

TP Gispén TP Gispén TP Gispén TP Gispén TP Gispén TP Gispén



Voor Nederland:
Gispen + Staalmeubel bv.
Postbus 30
4100 AA Culemborg/Holland
Industrieweg 2
Tel. (03450) 2941/Telex 47312

Voor België/pour la Belgique:
N.V. Lips Fraigneux SA
Louisalaan/Avenue Louise 130A
1050 Brussel/Bruxelles
Tel. 02-6499153/Telex 23600

TP Gispen TP Gispen TP Gispen TP Gispen TP Gispen TP Gispen



THE CHUBB GROUP

INTRODUCTIE INTRODUCTION:



Gispen TP, design: Jan Jacobs

Gispen TP is een totaalprogramma. Niet door zijn omvang, maar omdat alle elementen, die voor een progressieve kantoorinrichting van belang zijn, op elkaar zijn afgestemd en samengevoegd in één programma, waarmee elke inrichtingsvorm kan worden gerealiseerd. Dit en de traditionele aandacht van Gispen voor de mens in het kantoor geven u de zekerheid dat de ontwikkeling van het kantoor gebeuren in de jaren tachtig u niet voor onoplosbare problemen zal plaatsen.


Gispen TP is ontworpen volgens de richtlijnen van de Europese normalisatiecommissie. Belangrijke aspecten daarvan zijn de maatvoering - gekozen is voor een moduul van 20 cm - en de ergonomie, die bij Gispen TP zelfs medebepalend is geweest voor de detaillering. Bij de materiaalkeus is de brandveiligheid een belangrijke faktor geweest. Dit geldt vooral voor de kantoorwanden, die bovendien akoestisch aan hoge eisen voldoen. Zij kunnen daarmee een bijdrage leveren voor de verbetering van het werkklimaat in de grote kantoorruimten.

Gispen TP est un programme total. Cette affirmation n'est pas basée sur le simple effet d'un nouveau design, mais bien sur sur la réunion et la conjugaison de tous les éléments qui participent à l'élaboration de la nouvelle génération des bureaux, et ce, en un seul programme. Cet aboutissement d'une longue recherche, additionné au traditionnel souci de Gispen du bien-être humain dans le travail de bureau, vous offre la garantie de ne pas être confrontés à des problèmes insolubles à l'avènement des années '80.


Gispen TP a été entièrement développé suivant les aspirations de la Commission Européenne de Normalisation. Les aspects les plus importants de cette orientation reposent sur le choix d'un module de vingt centimètres, l'ergonomie suivant laquelle le mobilier, jusque dans ses plus petits détails, a été conçu, de même que dans le choix rigoureux des matériaux de base répondant aux plus hautes exigences de prévention contre l'incendie.

Cette dernière orientation trouve toute son importance aux niveaux des cloisons mobiles, qui ont été simultanément conçues pour répondre aux normes acoustiques les plus sévères. Ces cloisons permettent, ne l'oublions jamais, une considérable amélioration du climat de travail en milieu paysager.



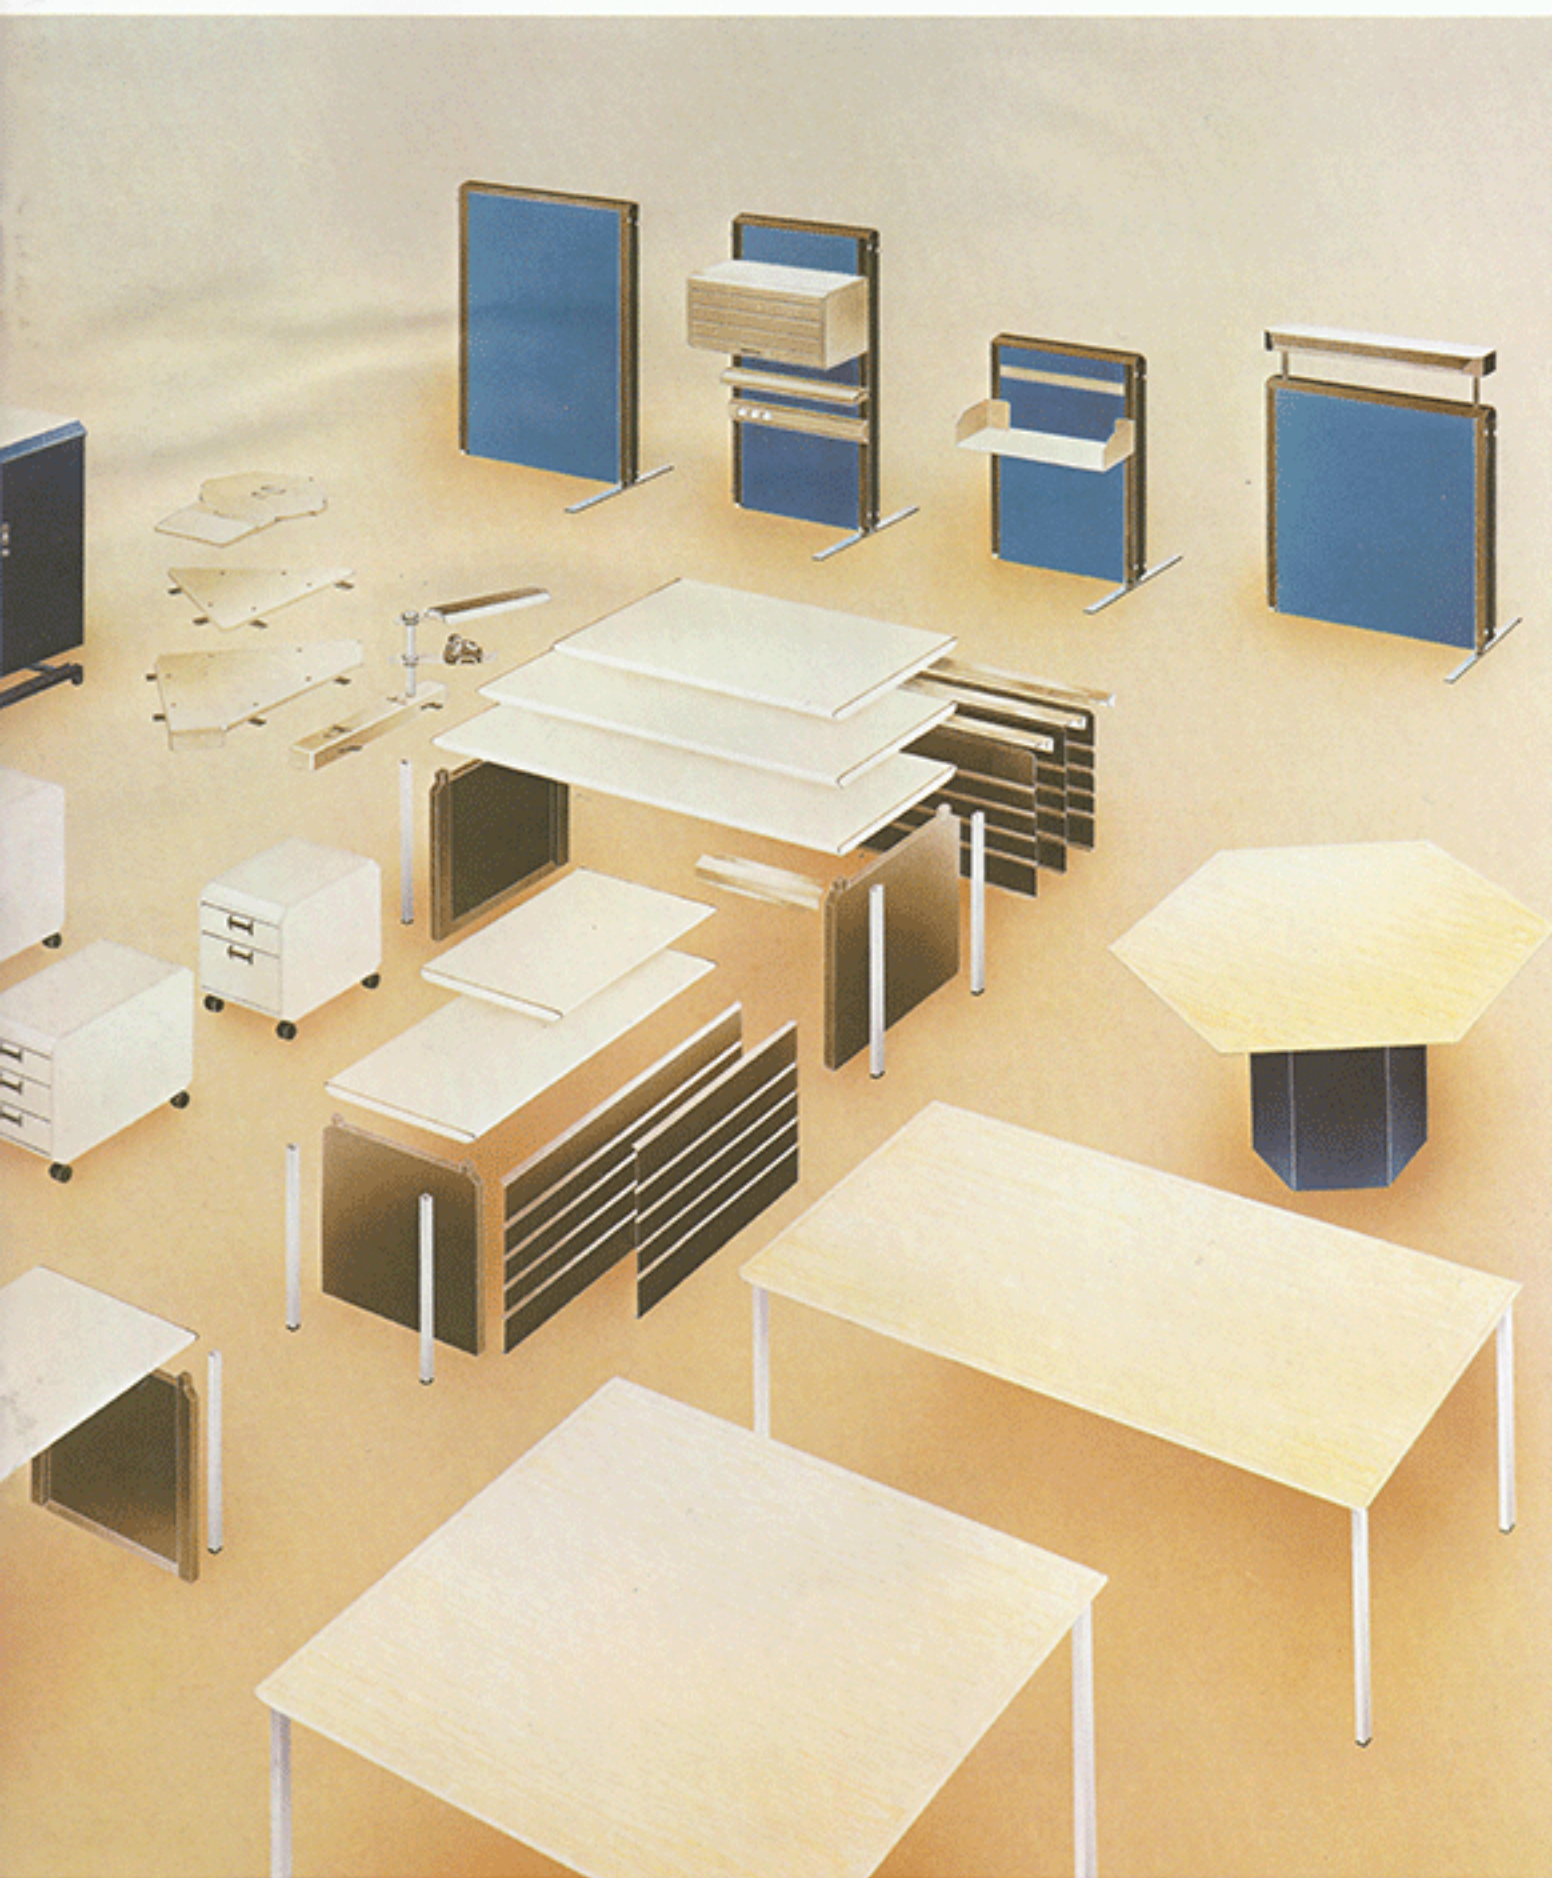

INTRODUCTIE INTRODUCTION

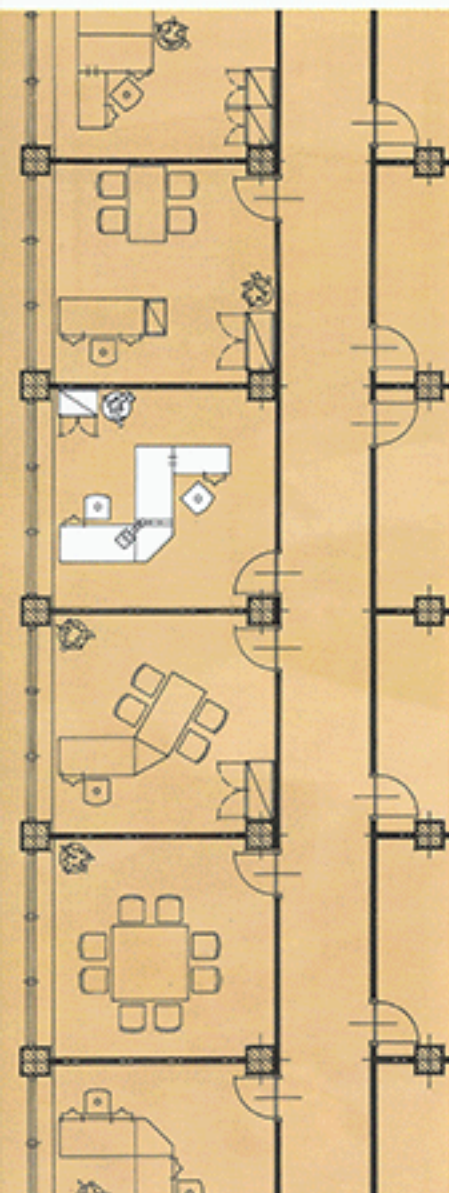

Gispens TP in kamerkantoor
Gispens TP dans le bureau individuel

Bij de ontwikkeling van Gispens TP zijn accenten geplaatst bij die punten, waarvan verwacht kan worden dat zij in de toekomst nog aan belangstelling zullen winnen.

De voornaamste daarvan zijn de persoonlijke vrijheid, de flexibiliteit en de elektrificatie. De wens om functie en persoonlijkheid in de eigen werkplek tot uitdrukking te brengen wordt door Gispens TP op verschillende manieren gehonoreerd:

Door het componenten systeem, waarmee geschakelde- en solitaire werkplekken kunnen worden samengesteld in tal van variaties. Door multifunctionele kasten, vrij indeelbaar naar eigen taak en werkwijze. Door bureau- en schermaccessories om de werkplek naar eigen inzicht te completeren. Door de individuele en regelbare werkplekverlichting. En vooral door de integratie van een scherm-systeem, waarmee in de behoefte aan visuele en akoestische afscherming van de werkplek wordt voorzien.

Le développement du programme TP a mis l'accent sur tous les points au quels l'avenir réserve un intérêt croissant. Les principaux parmi ceux-ci, sont la liberté de créer une ambiance individuelle, la flexibilité et la distribution électrique. Le souhait de voir la fonction et la personnalité de chacun, ressortir du poste de travail est concrétisé par ce programme, grâce au système de composants par lequel des postes multiples ou individuels peuvent être réalisés suivant de nombreuses formules, ainsi que par les armoires multifonctionnelles qui peuvent être agencées suivant les exigences et la particularité de chaque tâche, ou encore par les nombreux accessoires de bureau ou de cloison.

À cette large panoplie de moyens s'ajoute l'éclairage individuel réglable des postes de travail et l'obtention d'un isolement visuel et acoustique tant recherché.





INTRODUCTIE INTRODUCTION



Gispén TP in landschapskantoort
Gispén TP en espace paysager

Het hedendaagse kantoor kent veel veranderingen in werkzaamheden, werkomstandigheden en bezetting. Vooral het teamwerk, met wisselende samenstelling van de groepen, geeft daar aanleiding toe en naar verwachting zal dit in de komende jaren nog toenemen. Om hierop goed te kunnen inspelen is Gispén TP modulaair van opzet (de basismaat is 20 cm), waardoor meubelen en schermen gemakkelijk te combineren zijn. De componenten zijn beschikbaar in hun eenvoudigste vorm, waaraan - eventueel later - extra voorzieningen kunnen worden toegevoegd.

Herindeling van de ruimte is gemakkelijk gemaakt door een uiterst eenvoudige montage, die zonder speciaal gereedschap door eigen personeel kan worden uitgevoerd. De schermen zijn niet gekoppeld aan de werkbladen - de bureautafels, zonder de traditionele ladenkasten, zijn licht hanteerbaar - de volle ladenblokken zijn verrijdbaar - en zelfs de kasten met inhoud zijn met behulp van een eenvoudig hefwerktuig gemakkelijk te verplaatsen. Daarom is de flexibiliteit van Gispén TP geen theoretisch gegeven maar een praktische realiteit.


Le milieu de bureau connaît actuellement de nombreuses mutations dans la nature des tâches, l'environnement et l'occupation. Songeons ici principalement au travail en Teams ou groupes restreints dont la structure évoluera de plus en plus fréquemment dans l'avenir.

C'est afin de coller à cette nouvelle réalité du travail que Gispén a fait choix d'un module de 20 cm, qui rend meubles et cloisons extrêmement aisés à combiner. Les composants sont offerts sous leur forme la plus simple au départ, mais toujours avec la possibilité de les compléter sinon de les sophisticationner. La réimplantation des espaces est facilitée par la simplicité du montage, qui ne nécessite aucune qualification ou outillage particulier du personnel chargé de ces opérations. Les cloisons ne sont pas solidaires des surfaces de travail; les tables de travail libérées de leur lourds caissons traditionnels sont aisément déplaçables et les caissons entièrement mobiles. Même les armoires multifonctionnelles avec leurs contenus sont facilement déplaçables au moyen d'un diable de déménagement. Ces données font de TP un programme qui n'est pas théoriquement mais véritablement flexible.





INTRODUCTIE INTRODUCTION

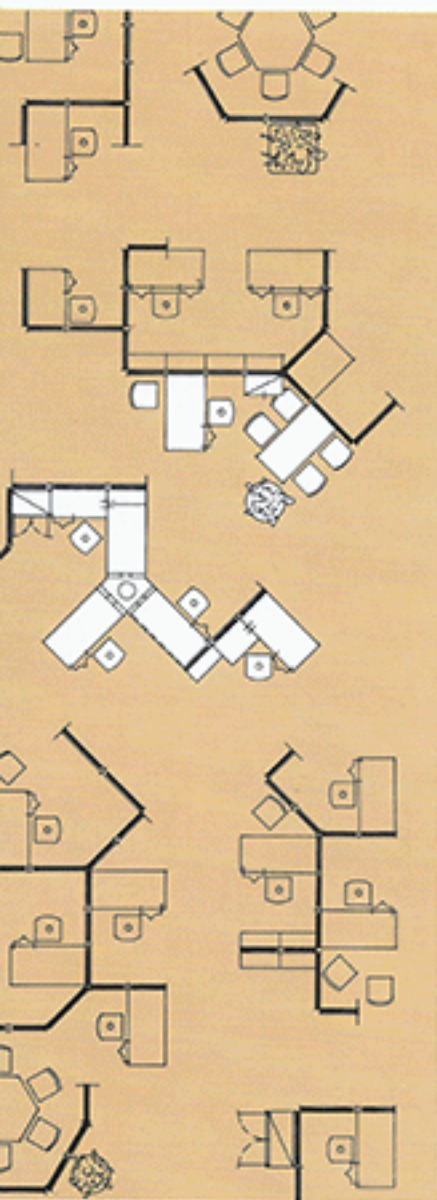

Gispens TP in schermenkantoor
Gispens TP en espace semi-cloisonné

Een ander bekend gegeven is het sterk toenemend gebruik van elektrische en elektronische apparatuur op de werkplek. Dat betekent steeds meer kabels en contactdozen en dus ook een groeiende behoefte aan een praktische oplossing van dit probleem. Daarom kan Gispens TP worden voorzien van een kabel-geleidingssysteem, waarvan zowel de bureautafels als de schermen deel uit maken. Hiermee wordt het mogelijk om een gehele werkgroep vanuit één aansluitpunt te bekabelen, waarbij alle kabels, meestal zelfs met stekker, kunnen worden doorgevoerd en weg geborgen.

Door deze elektrificatie wordt het ook mogelijk om op de schermen een algemene verlichting aan te brengen en aan de schermen of op het bureau een individuele werkplekverlichting. Aangetoond is dat door dit verlichtingssysteem aanzienlijk op de steeds toenemende energiekosten kan worden bespaard.

Une autre donnée connue est le développement de l'utilisation d'appareils électriques et électroniques dans chaque poste de travail. Cette situation aboutit à la démultiplication des câbles et boîtiers de contacts en tout genre et nécessite une incorporation. Celle-ci est omniprésente dans le programme TP, que ce soit au niveau de la surface de travail individuelle ou au niveau des cloisons, et ce tant dans le plan horizontal que vertical. Ce système permet, au départ d'un point unique, d'acheminer les multiples câblages destinés à un groupe de personnes. Cet acheminement de l'électricité permet également d'installer un éclairage général de circulation ou d'ambiance sur les cloisons et un éclairage individuel des postes de travail. Il est démontré que ce système d'éclairage permet de réaliser une diminution sensible des coûts grandissants d'énergie.





BUREAU- EN MACHINETAFELS
TABLES DE BUREAU ET -DACTYLO



De bureaubladen in het Gispens TP-programma zijn gemaakt van spaanderplaat met geprofileerde omranding en zijn gemelamineerd volgens het postforming procédé in licht- of donkerbeige. De bladranden zijn aan de lange zijden sterk afgerond en terugwijkend onder 45°. De korte zijden zijn afgewerkt met volkern kunststof in de kleur van het blad. De bladen zijn voorzien van een stalen frame met gegoten hoekstukken voor de uiterst stabiele bevestiging van de zijpanelen of de poten. De panelen worden geleverd in de kleuren licht- of donkerbeige, donkerblauw of donkerbruin en zijn voorzien van justerendoppen. De bevestigingsbeugels van de schakelbladen kunnen door de opening tussen blad en paneel worden geschoven en verbonden met het bladframe. De lange zijden van het frame bevatten de bevestigingspunten voor de kabelgoten. Achterpanelen kunnen alleen worden toegepast in combinatie met de zijpanelen.

Les plateaux de travail du programme TP sont réalisés en panneaux d'aggloméré, recouverts de mélamine postformée de couleur beige clair ou foncé. Les plateaux sont fortement arrondis suivant un angle de 45° sur leur grande longueur, les côtés latéraux sont finis au moyen d'une matière stratifiée massive de même coloris que la superficie de plateau. Ces plateaux sont équipés d'un châssis métallique robuste dont les coins sont en acier coulé afin d'obtenir une fixation et une stabilité optimale des pieds et parois latérales.

Les parois latérales sont livrables en beige clair ou foncé et en bleu ou brun foncé, elles sont équipées de vérins de réglage et ont été conçues pour le passage des attaches des plateaux de connexion au châssis de la tablette. Le châssis des plateaux comprend sur sa longueur, des points de fixation pour la distribution de câbles.

Les parois permettant de fermer l'avant des bureaux, ne sont livrables qu'en combinaison avec des parois latérales pleines.






BUREAU- EN MACHINETAFELS
TABLES DE BUREAU ET- DACTYLO



In plaats van de gelakte zijpanelen kunnen ook halfmat verchromde vierkante-buispoten worden toegepast. De bladverbinding is even solide en ook de poten zijn voorzien van justeedoppen. De bureautafels hebben een hoogte van 74 cm, de machinetafels van 66 cm. Door dat het frame is opgenomen in het 4 cm dikke blad is de voor de knieën beschikbare hoogte onder het blad optimaal. Voor het vormen van L-combinaties zijn aanbouwtafels beschikbaar in twee bladmaten. De koppeling aan het frame van de bureautafels is uiterst eenvoudig.





Les parois latérales peuvent également être remplacées par des pieds chromés mats de section carrée, également équipés de vérins de réglage. Les tables de travail ont une hauteur de 74 cm, et les tables pour machines, de 66 cm; ces hauteurs sont totalement libres pour les genoux du fait de l'incorporation du châssis métallique dans la tablette de 4 cm.

Il existe deux dimensions de plateaux pour former des ensembles en L. La connexion des tables est, en outre, extrêmement simple.

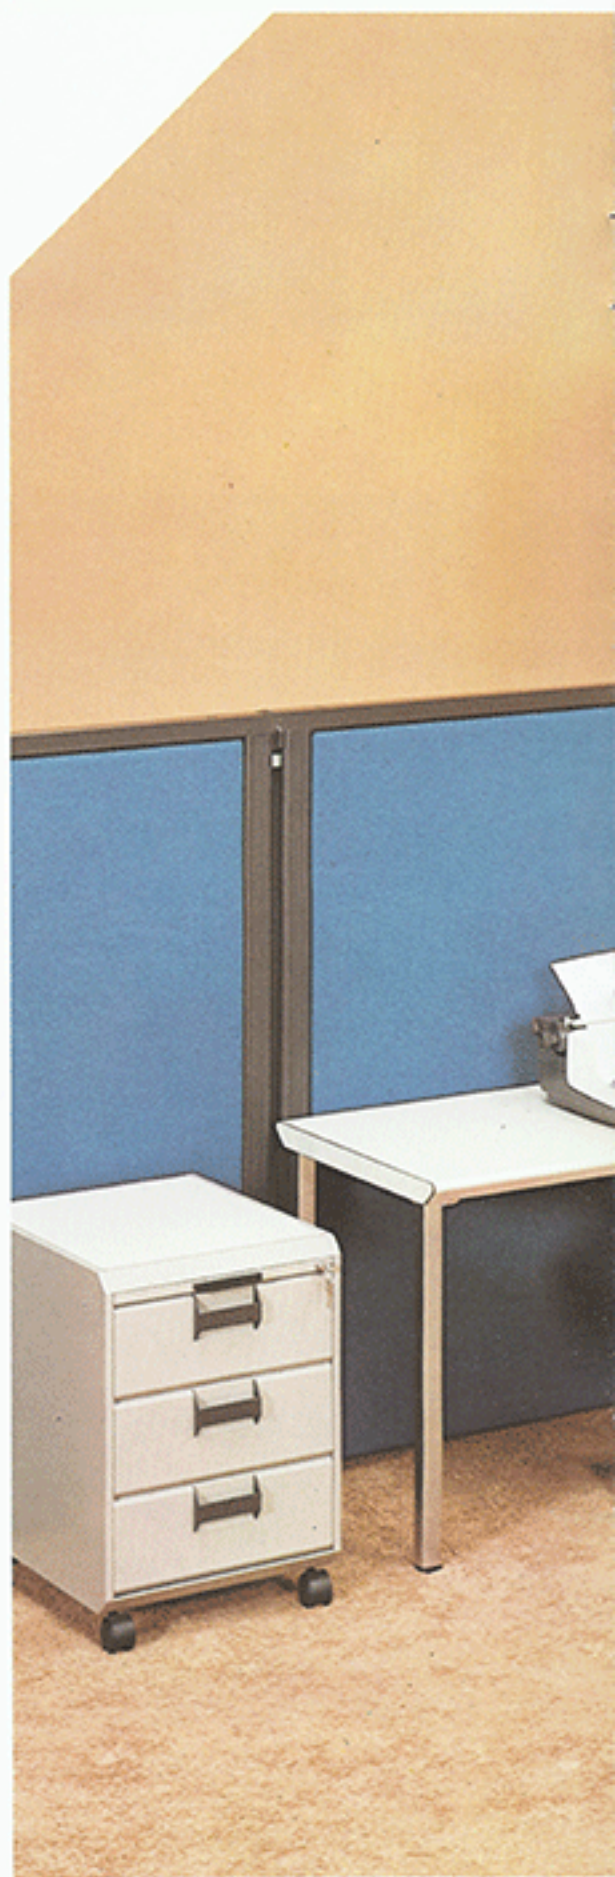



SCHAKELBLADEN PLATEAUX DE CONNECTION

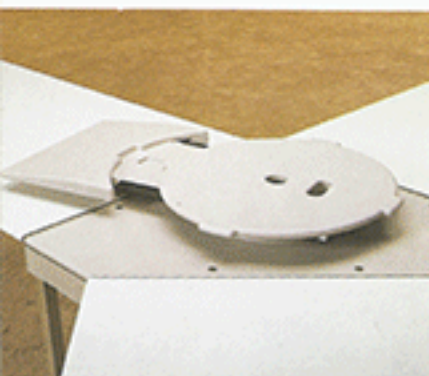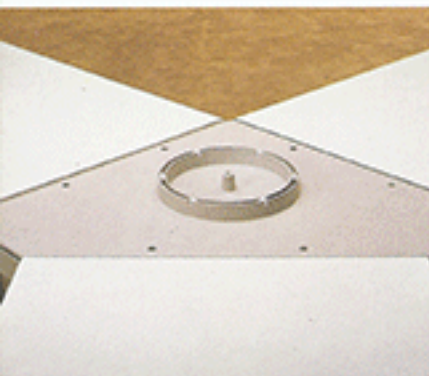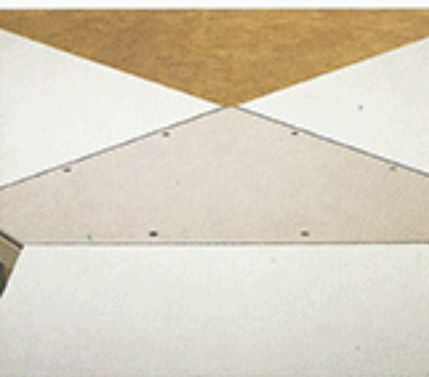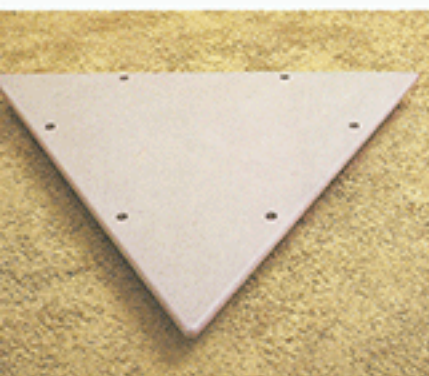

De schakelbladen zijn beschikbaar in twee vormen: een gelijkzijdige driehoek en een gelijkbenige met een hoek van 90°. Alle zijden zijn 80 cm en gelijk aan de korte zijden van de bureautafels, waarmee zij verbonden kunnen worden door de bijgeleverde bevestigingsbeugels (3x2 stuks). Een onder de bladen bevestigde stalen bak zorgt voor een stevig verband van de geschakelde tafels en voor doorvoer van de eventuele bekabeling. De schakelbladen zijn vervaardigd van polyurethaan integraalschuim. Het gestructureerde oppervlak is afgewerkt met een speciale slijtvaste lak in de kleur donkerbeige. De cirkelvormige bladverstijving is tevens basis voor het eventueel toe te passen draaiplateau. Het blad moet daarvoor worden omgekeerd.

Het draaiplateau voor beeldscherm-terminals bestaat uit twee polyurethaan delen met dezelfde finish als de schakelbladen. Het plateau is draaibaar over 358° en heeft een 20 cm uittrekbaar deel voor plaatsing van een toetsenbord.

Les plateaux de connexion permettent d'assembler trois postes de travail suivant un triangle régulier ou un angle régulier de 90°. Tous les côtés de ces deux formes ont une largeur de 80 cm, équivalente au petit côté des bureaux, et auxquels ils s'attachent à l'aide de 2 étriers. Un bac métallique placé en-dessous du plateau de connexion renforce ce dernier et renferme les éventuels câblages.

Exécutés en mousse intégrale de polyuréthane, les plateaux ont une surface structurée recouverte d'une laque beige foncée résistante à l'usure. Ces plateaux sont réversibles et l'une des deux faces est moulée de façon à former la base circulaire d'un plateau tournant pour terminal. Ce plateau opère une rotation de 358° et se compose de deux parties dont l'une porte l'écran et l'autre, extensible de 20 cm, porte le clavier.





VERGADERTAFELS TABLES DE CONFÉRENCE



De vergadertafels worden geleverd met een gefineerd esse- of notehouten blad. Alle bladranden zijn van massief hout en zijn hetzelfde geprofileerd als de lange zijden van de bureaubladen: afgerond en terugwijkend onder 45°; dikte 4 cm. De rechthoekige en vierkante tafels hebben een stalen bladframe, dat zorgt voor een bijzonder stabiele verbinding met de halfmat verchroomde poten. De poten zijn voorzien van justerendoppen. Het blad van de zeskant-vergadertafel steunt op een eveneens zeskantige kolom van plaatstaal, gelakt in één van de vier standaard kleuren: licht- of donkerbeige, donkerblauw of donkerbruin. De kolom is verzwaid voor het verkrijgen van de gewenste stabiliteit.

Les tables de conférence ont des plateaux de 4 cm d'épaisseur, exécutés en placage hêtre ou noyer, dont les bordures en bois massif montrent un arrondi identique au plateau en mélamine postformée.

Les tables rectangulaires et carrées possèdent également un châssis métallique incorporé dans l'épaisseur de la tablette qui offre une stabilité absolue et auquel viennent se fixer les pieds chromés mats. Pieds équipés de vérins de réglage.

Le plateau des tables hexagonales repose sur une colonne en tôle d'acier formant châssis, lesté par un poids dans sa partie inférieure et livrable dans l'une des 4 couleurs standard (beige clair ou foncé, bleu ou brun foncé).





VERRIJDBARE LADENBLOKKEN **CAISSONS MOBILES**




De ladenblokken, voorzien van vier zwenkwielen hebben afgeschuinde kanten en zijn gelakt in één van de vier standaard kleuren. Een contragewicht voorkomt kantelen bij het openen van de laden. Het afdekblad is verzonken en afgewerkt op dezelfde wijze als de bureaubladen. Alle ladenblokken kunnen worden voorzien van een centrale sluiting en een uittrekblad met pennenbakje. Twee lage ladenblokken (nuttige hoogte 18 eenheden van 25 mm), diepte 60 of 80 cm, kunnen onder de bureautafels worden geplaatst. Het derde ladenblok heeft een nuttige hoogte van 24 eenheden en is 80 cm diep. De fronthoogte van de laden is 6 of 12 eenheden (voor hangmappen); de donkerbruine nylon handgrepen zijn half verzonken. De laden zijn lichtlopend op een rollen-loopwerk (gedeeltelijk uittrekbaar) of een telescoop-loopwerk (totaal uittrekbaar). Voor een doelmatig gebruik van de laden zijn tal van praktische accessoires beschikbaar.

Les caissons mobiles, montés sur quatre doubles roulettes orientables, présentent des angles inclinés sur plusieurs faces, et sont livrables dans les quatre couleurs standard. Un contre-poids prévient tout renversement lors de l'ouverture des tiroirs. Le dessus du caisson comporte une tablette de finition identique à celle du plateau qui, insérée, forme une surface plate avec les rebords du caisson. Chaque caisson peut être livré avec une serrure centrale et une tirette-plumier. Deux caissons bas (d'une hauteur utile de 18 unités de 25 mm) en 60 cm ou en 80 cm de profondeur, peuvent être placés sous une table-bureau. Il existe également un caisson à grande capacité de 24 unités de hauteur utile et de 80 cm de profondeur. Les tiroirs offrent une hauteur de 6 ou de 12 unités (pour fardes) et sont garnis de poignées en nylon à moitié encastrées. Les tiroirs coulisent sur des roulements (étirement partiel) ou sur des glissières télescopiques (étirement total). Un grand nombre d'accessoires est disponible pour une utilisation optimale des tiroirs.





VERRIJDBARE LADENBLOKKEN CAISSONS MOBILES

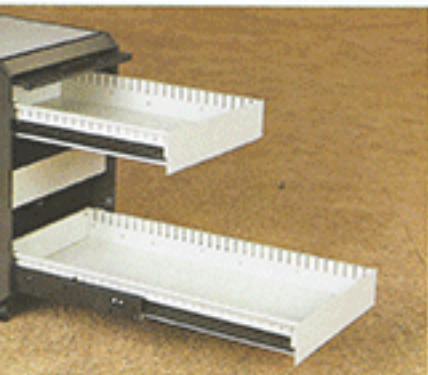

De ladenblokken kunnen ook geleverd worden met een klepsluiting. De kleppen zijn altijd voorzien van een donkerbruine kunststof handgreep en een slot. Bij deze uitvoering van de ladenblokken kan de beschikbare hoogte van 18 of 24 eenheden naar eigen wens worden verdeeld. De hiervoor afzonderlijk te bestellen universele laden hebben een hoogte van 4 eenheden.

De lade met een nominale diepte van 60 cm wordt geleverd met rollenloopwerk (gedeeltelijk uittrekbaar) of telescooploopwerk (totaal uittrekbaar).

De lade met een nominale diepte van 80 cm is altijd voorzien van een telescooploopwerk. Ook voor de universele laden zijn accessoires beschikbaar.


Les caissons peuvent également être fournis avec une fermeture à clapet, munie d'une serrure et d'une poignée en nylon brun foncé. Ce système permet (à l'aide d'un tiroir universel de 4 unités) une division libre des 18 ou 24 unités de hauteurs disponibles.

Ce tiroir existe en profondeur de 60 cm, à extension partielle sur roulements, ou totale sur glissières télescopiques, et en profondeur de 80 cm toujours à extension totale. Une large gamme d'accessoires est également disponible pour ce tiroir.





VERDWIJNDEURKASTEN ARMOIRES À PORTES ESCAMOTABLES

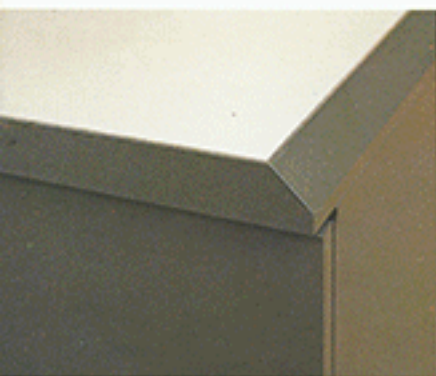

In het Gispén TP-programma zijn twee verdwijndeurkasten opgenomen, met gelijke hoogte maar verschillende breedte, gelakt in één van de vier standaard kleuren. De kap heeft weer de kenmerkende schuine kanten en een verzonken blad met dezelfde afwerking als de bureaubladen. De kasten zijn multifunctioneel, voorzien van justeedoppen en kunnen ook met kantelbeveiliging worden geleverd. De deuren worden vanuit de open stand langs de zijwanden naar achteren geschoven, waarbij gezorgd is voor een soepel functionerende parallelgeleiding. Zij zijn voorzien van een spanjoetsluiting met verzonken aluminium handgreep en slot. De binnenwanden hebben sleufperforaties met een steek van 7 mm voor de schroefloze bevestiging van de afzonderlijk te bestellen interieurcomponenten: hanglegborden, of laden en frames met telescooploopwerk. Voor het indelen van de frames zijn korte en lange hangmapgeleiders beschikbaar; voor plaatsing op de laden of in de frames ook kaartenbakken in diverse maten. De interieurcomponenten en accessoires zijn gelakt in lichtbeige.

Le programme Gispén TP comprend deux armoires multifonctionnelles exécutées en deux largeurs différentes et une seule hauteur. Le dessus de l'armoire présente les mêmes caractéristiques que le dessus ou les faces des caissons, insert mélaminé et angles coupés.

Ces armoires multifonctionnelles peuvent être équipées d'un système d'arrêt automatique des tiroirs ou cadres télescopiques contre le basculement ainsi que de vérins de réglage. Les portes s'ouvrent à l'avant de l'armoire et s'escamotent sur les côtés, suivant un mécanisme souple de guidage parallèle. Ces portes se ferment à l'aide d'une espagnolette dont la poignée et la serrure s'encastrent dans l'une des portes. Les cloisons intérieures de ces armoires sont crantées de 7 en 7 mm afin de permettre la fixation sans vis des nombreux accessoires, à commander séparément, tels que tablettes fixes à classement, tiroirs ou châssis de suspensions télescopiques. Les châssis de suspension peuvent être complétés par des guides en largeur ou en profondeur afin d'obtenir une ou plusieurs rangées de fardes ou listings suspendus, ou encore de bacs à fiches de formats divers.

Les accessoires intérieurs sont toujours laqués en beige clair.





SCHERMEN LES CLOISONS



Een van de belangrijkste facetten van Gispem TP is het volledig geïntegreerde schermprogramma. De schermen worden geleverd voor zit- of sta-hoogte en in twee breedtematen. De stabiele frames zijn samengesteld uit U-profielen, die ook de eventuele bekabeling kunnen opnemen. De bovenzijde is afgedekt met een afneembare stalen kap en de zijkanten met 2x2 uitschuifbare kunststof profielen. Met behulp van de koppelogen kunnen de schermen in willekeurige hoeken worden geplaatst en ook in drieweg- of kruisopstelling. Met stelbeugels of stelvoeten (voor extra stabiliteit) worden de schermen waterpas gezet, met of zonder ruimte tussen onderkant scherm en vloer (12-15 cm). De schermpanelen zijn samengesteld uit twee delen van geperforeerde staalplaat met een steenwol vulling en gestoffeerde buitenzijden. Het stoffeerschuim is zelfdovend en de wollen bekleding - beschikbaar in vier kleuren - is brandwerend geïmpregneerd. Door deze zorgvuldige materiaalkeus zijn de schermen in hoge mate brandveilig en geluid-absorberend. De scherm-omlijsting is donkerbruin; stelbeugels en -voeten zijn verchromd.

Un des aspects les plus marquants du programme TP est constitué par les cloisons intégrées. Livrables en deux hauteurs, elles permettent l'isolation visuelle assise ou debout. Ces cloisons sont faites d'un assemblage de profil en U qui forme un châssis très stable, et qui peut enfermer des câblages.

Le dessus de la cloison est terminé par un capot en acier amovible et les côtés de la cloison par 2 x 2 profils en PVC, également amovibles. Grâce aux oeillets d'assemblages les cloisons peuvent être placées indifféremment dans tous les angles, soit en triangle, soit en croix. Les pivots ou piétements inférieurs sont réglables sur une hauteur de 12 à 15 cm et permettent d'utiliser les cloisons avec ou sans espace par rapport au sol. La cloison est composée d'un panneau fait de deux tôles perforées comprenant un remplissage intérieur de laine de roche et une finition extérieure en tissu. Ce tissu, en pure laine traitée anti-feu, et livrable en 4 couleurs, est monté sur une mousse auto-extinguible.

Ce choix minutieux des matières composant la cloison lui confère une très haute qualité réfractaire acoustique.

Le châssis est de couleur brun foncé et les pivots et piétements sont chromés mats.





SCHERMEN LES CLOISONS



Voor gebruik bij de schermen van 80 cm breedte is een aantal praktische accessoires beschikbaar. Voor de bevestiging daarvan zijn de schermen voorzien van verzonken verticale perforatielijsten met een steek van 25 mm. Het schermkastje heeft een klepsluiting met slot. Voor gebruik in het kastje wordt een hanglegbord geleverd, geschikt voor lateraal hangmappen met een railafstand van 288 mm. Hetzelfde legbord, voorzien van zijsteunen kan ook als boekenrek worden toegepast. De ophangstrip kan worden gebruikt voor belettering, of voor een plaat of planbord en ook voor het bevestigen van de scherm-lamp (20 Watt TL, met schakelaar). De contactenlijst is voorzien van drie contactdozen met randaarde en beveiligd door een verende klep. Alle bovengenoemde schermaccessoires zijn donker-beige gelakt.

Voor plaatsing op de 120 cm brede schermen is nog een speciaal TL-armatuur (2x30 Watt) beschikbaar, bestemd voor algemene ruimteverlichting. Lakkleur donkerbruin.

Certain nombre d'accessoires sont disponibles pour les cloisons de 80 cm de large, la fixation de ceux-ci se fait au moyen des perforations prévues tous les 25 mm sur la hauteur de ce type de cloison.

Une petite armoire suspendue, fermée par un clapet équipé d'une serrure. L'intérieur de cette armoire peut être complété par une tablette rail pour fardes suspendues de 288 mm d'entraxe. Cette même tablette accompagnée de supports latéraux peut être montée directement sur la cloison et servir de porte livre.



Une latte en acier sert à l'affichage ou à la suspension de plans tableau ou lampe de cloison (type 20 Watt avec interrupteur). Le boîtier de distribution électrique à suspendre à la cloison est équipé de trois boîtiers de connections avec terre et clapet de protection.

Tous ces accessoires de cloison sont exécutés en beige foncé. Pour la cloison de 120 cm de large il existe une lampe TL de 2 x 30 Watt, destiné à l'éclairage général, peinte en brun foncé.





KABELGELEIDING CÂBLAGE

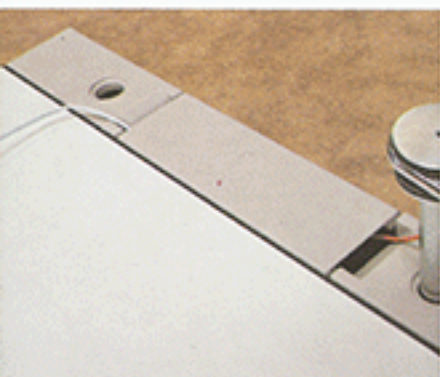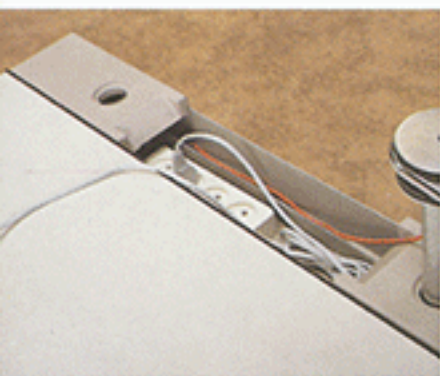

Omdat elektrificatie van de werkplek niet altijd en niet overal even belangrijk is, zijn in het standaard programma van Gispens TP alleen de basis voorzieningen opgenomen. De benodigdheden voor de complettering van het systeem kunnen - ook later nog - worden bijbesteld en zijn gemakkelijk te monteren.

Bekabeling van de bureautafels:

Vanuit een aansluitpunt wordt de kabel naar de binnenkant van een zijpaneel gebracht en via een kabelontlasting door het paneel naar boven. Vervolgens via de ronde doordrukking in het schuine kunststof vlakje naar de kabelgoot onder de achterrand van het bureaublad. Deze kabelgoot is in de lengte gedeeld voor sterk- en zwakstroomkabels. Bij tafels met poten kan op de poot een verticale kabelgeleider worden gemonteerd. Van de kabelgoot kan de kabel naar een aansluitdoos worden geleid aan de korte zijde van het blad. Deze doos is afgesloten met polyurethaan deksels en biedt ruimte voor contactdozen en surplus kabellengten. Op de doos kan een bureaustandaard worden gemonteerd voor een lamp of telefoonarm. Alle onderdelen van de kabelgeleiding zijn donkerbeige.

Compte tenu de ce que le câblage n'est pas systématiquement demandé pour tous les postes de travail, le programme TP comprend uniquement les éléments de base nécessaires à cette réalisation. En cas de besoin les compléments nécessaires au câblage systématique peuvent être facilement commandés et placés.


Câblage des tables de bureau:

Au départ d'un point d'alimentation, les câbles peuvent être introduits dans l'une des parois latérales et parvenir à la partie supérieure qui est pourvue d'une plaque en PVC pré-perforée qu'il suffit de percer afin de faire passer les câbles dans le tiroir longitudinal de distribution, fixé à l'avant du plateau de travail. Ce tiroir longitudinal est divisé pour la haute et la basse tension. Dans les cas d'utilisation de pieds au lieu de parois latérales, il existe un guide pour câbles de section carrée à fixer. Depuis le tiroir longitudinal de distribution, les câbles peuvent arriver à un boîtier fixé sur le côté latéral de la surface de travail; ce boîtier comprend trois couvercles sous lesquels se trouve un espace disponible pour boîtes de dérivation, fiches ou surplus de câbles. Ce boîtier comprend également les points de fixation d'une lampe ou d'un porte-téléphone individuels. Toutes ces pièces de distribution sont laquées en beige foncé.





KABELGELEIDING CÂBLAGE

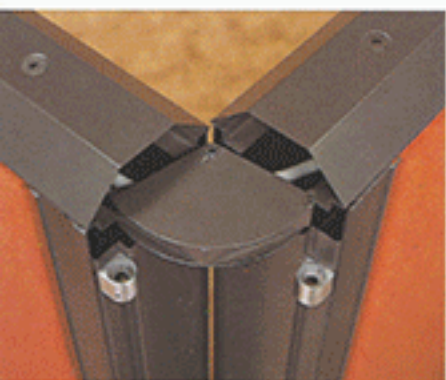

Bekabeling van de schermen:

De kap van de schermen kan gemakkelijk worden afgenomen, waarna de kunststof afdekprofielen van de verticale kabelkanalen kunnen worden verwijderd. De kabel wordt via één van deze kanalen naar boven gebracht en over de schermen verder gevoerd. In het horizontale kanaal kan een verdeelgoot worden aangebracht voor het scheiden van sterk- en zwakstroomkabels. Bij doorverbinding van de schermen wordt een deel van de kunststof kapafsluiting weggesneden. Worden de schermen in een hoek geplaatst dan moet op het bovenste koppeloog een kabelbeschermer worden gemonteerd. De schermen blijven dan draaibaar tot max. 90°. Via een willekeurig verticaal kanaal kan de kabel weer omlaag geleid worden naar een schermarm of een contactenlijst.

Wordt een bureau met de korte zijde tegen een scherm geplaatst, dan sluiten de kabelgoten op elkaar aan, zodat de bekabeling eventueel kan worden doorgetrokken. Op de 120 cm brede schermkap kan een TL-armatuur worden gemonteerd voor algemene ruimteverlichting. De feitelijke bekabeling moet altijd worden uitgevoerd door een erkend installateur.

Câblage des cloisons:

Une fois le capot de cloison amovible démonté, on peut retirer les profils qui recouvrent les distributions de câbles verticales. Les câbles sont alors amenés depuis le sol vers le dessus de la cloison et distribués en courant faible ou fort, au moyen d'une séparation. A l'intersection de deux cloisons, il suffit de supprimer une partie du capot de finition en PVC pour permettre la transmission des câbles d'une cloison à l'autre. Au cas où les cloisons sont disposées en angle, il faut monter une pièce de protection pour câbles, qui limite la rotation de celles-ci à 90°. Les câbles peuvent redescendre suivant les besoins individuels par l'un des canaux verticaux de distribution vers un éclairage, un boîtier de contact, etc. Au cas où le poste de travail vient à la perpendiculaire d'une cloison, il y a connexion immédiate du canal vertical et horizontal de distribution.

Au-dessus des capots de cloisons de 120 cm. de long, il est possible d'installer des armatures TL d'éclairage général. Le câblage, à proprement parlé, doit toujours être installé par un installateur agréé.





COLOFON

Gedrukt in Holland bij:
Drukkerij G.A. Roelofs bv, Enschede
Art-direction en vormgeving:
Jan van der Burg, gvn, Zoetermeer
Fotografie:
J. van der Ley, Repronika bv, Eindhoven
Lithografie:
R.C.O., Velp
Productie:
Publiciteitsafdeling
Gispen + Staalmeubel bv

Imprimé en Hollande par:
Drukkerij G.A. Roelofs bv, Enschede
Ebauche et mise en page:
Jan van der Burg, gvn, Zoetermeer
Photographie:
J. van der Ley, Repronika bv, Eindhoven
Lithographie:
R.C.O., Velp
Production:
Département Publicité
Gispen + Staalmeubel bv


Gispen *TP* Gispen *TP* Gispen *TP* Gispen *TP* Gispen *TP* Gispen



42 (RAL 5003)




essen/frêne/Esche/ash



44



45

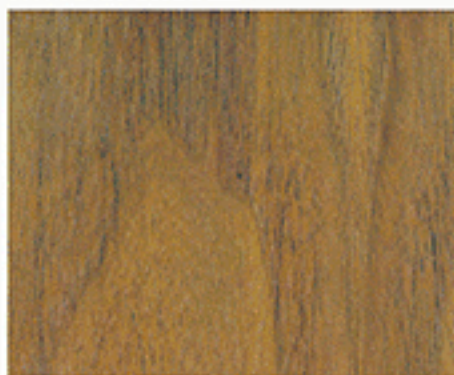

noten/hoyer/Nussbaum/walnut



41



43 (RAL 8019)

De schermbekledingsstof Gibra is speciaal voor dit doel ontwikkeld. Het is een zuiver wollen stof, breedte 120 cm gewicht ca. 320 gram/m², brandwerend gefinished en goedgekeurd door het Internationaal Wolsecretariaat.

Le tissu Gibra garnissant les cloisons a été réalisé spécialement pour TP; c'est un tissu pure laine en 120 cm de largeur et d'un poids de 320 gr/m². Traité "non-feu", il est homologué par le Secrétariat International de la Laine (Woolmark).

Der Bespannstoff Gibra ist eine Spezialanfertigung für diesen Zweck. Der



43

Gispent^{TP} Gispent^{TP}



TP Gispen TP Gispen TP Gispen TP Gispen TP Gispen TP Gispen

TP Gispens TP Gispens TP Gispens TP Gispens TP Gispens TP Gispens

TP GispénTP GispénTP GispénTP GispénTP GispénTP Gispén

TAFELS

model

omschrijving

katalogus nr.


H cm

B cm

D cm

stabiliteit

Poten en paneelverstijvingen zijn gemaakt van vierkante buis 35x35x2 mm, aan de bovenkant voorzien van een ingeschoven gietstuk. De op deze wijze versterkte buiseinden worden met een diagonaal geplaatste bout stevig verankerd in de eveneens gegoten hoekstukken van het bladframe. De hoekstukken steken onder het blad uit, waardoor een gleuf van 10 mm ontstaat tussen blad en zijpanelen, voor bevestiging van de schakelbladen. De buisondereinden zijn voorzien van justerendoppen met een verstelbereik van 20 mm.

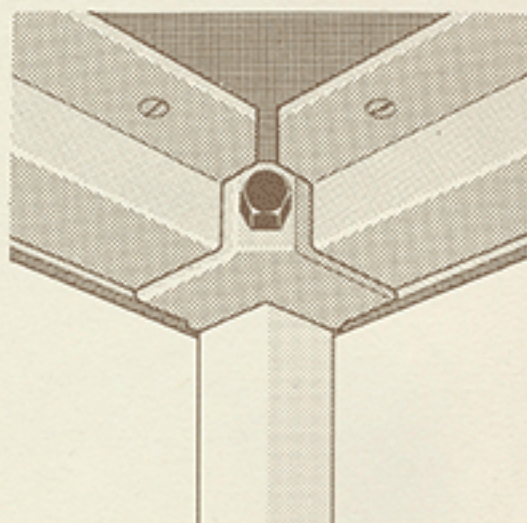

bladuitvoering

De hardplastic bladbedekking is aangebracht volgens het "postforming"-procédé, resulterend in naadloze, afgeronde, bladranden: sterk, krasbestendig en gemakkelijk te onderhouden. Het bladoppervlak is mat beige (kleuren 45 of 60), waardoor hinderlijke spiegelingen en te grote contrasten die het oog vermoeien, vermeden zijn.

tafel met zijpanelen

Bladen gelamineerd in lichtbeige 45 of donkerbeige 60. Stalen panelen gelakt in donkerblauw 42, donkerbruin 43, lichtbeige 45 of donkerbeige 60.




7613
7625
7627
7628

65	120	60
74	120	80
74	160	80
74	180	80





achterschot

Stalen achterschot voor tafels met zijpanelen. Gelakt in donkerblauw 42, donkerbruin 43, lichtbeige 45 of donkerbeige 60. Voor tafels 7613 en 7625
Voor tafel 7627
Voor tafel 7628


7435
7437
7438



TAFELS

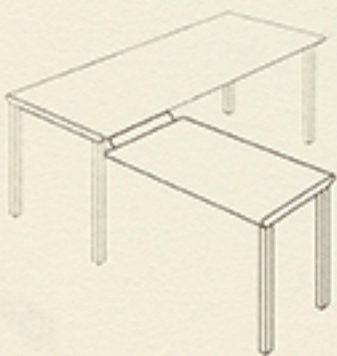model	omschrijving	katalogus nr.	H cm	B cm	D cm
	aanbouwtafel Met zijpaneel en koppeling	7631	65	80	60
		7633	65	120	60
	achterschot Voor aanbouwtafel 7631 Voor aanbouwtafel 7633	7431			
		7433			
	tafel met poten Bladen gemelamineerd in lichtbeige 45 of donkerbeige 60. Poten halfmat verchromd.	7713	65	120	60
		7725	74	120	80
		7727	74	160	80
		7728	74	180	80
	aanbouwtafel Met poten en koppeling	7731	65	80	60
		7733	65	120	60

VERGADERTAFELS

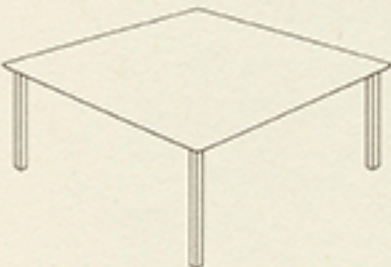model	omschrijving	katalogus nr.	H cm	B cm	D cm
	vergadertafel				
	Bladen spaanderplaat, gefineerd in noten of essen. Randen massief hout, geprofileerd, dikte 4 cm. Poten halfmat verchromd.	7791 7792	74 74	200 160	100 160
	zeskant vergadertafel Bladuitvoering idem. Zijden 80 cm. Kolom gelakt in donkerblauw 42, donkerbruin 43, lichtbeige 45 of donkerbeige 60.	7793	74	160	139

SCHAKELBLADEN

katalogus nr.

model

omschrijving

Schakelbladen en draaiplateau zijn gemaakt van hard polyurethaan integraalschuim, een kunststof die qua eigenschappen veel overeenkomst vertoont met hout. De bladen zijn afgewerkt met een speciaal ontwikkelde structuurlak met hoge slijtbestendigheid. Montage en demontage zijn gemakkelijk uitvoerbaar en vergen geen speciaal gereedschap.

De cirkelvormige bladverstijving is tevens basis voor het eventueel toe te passen draaiplateau. Het blad moet daarvoor worden omgekeerd.



schakelblad

Met hoeken van 90° en 45°. Polyurethaan met stalen bak en 3x2 bevestigingsbeugels. Gelakt in donkerbeige 60. Aansluitzijden 80 cm.

7442



schakelblad

Met hoeken van 60°. Aansluitzijden 80 cm.

7443







draaiplateau


Voor gebruik op een schakelblad. Polyurethaan, gelakt in donkerbeige 60. Draaibaar over 360°, diam. 55 cm. Drager voor toetsenbord 45x24 cm, uittrekbaar over 20 cm.

7445

STROOMVOORZIENING VAN TAFELS

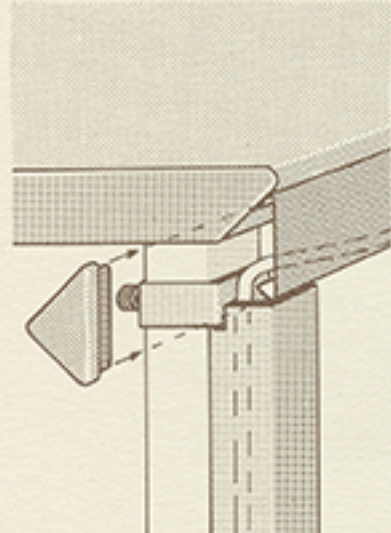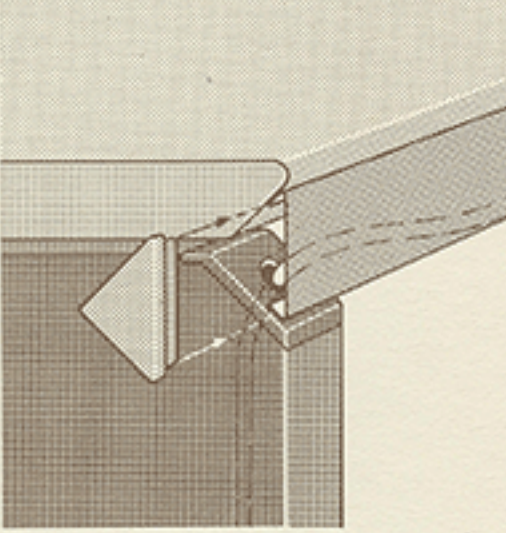model	omschrijving	katalogus nr.	H cm	B cm	D cm
	verticale kabelgeleiding De kabels kunnen op drie manieren naar de werkbladhoogte worden gebracht. Door één van de zijpanelen – door een verticale kabelgeleider, aangebracht op één van de tafelpoten – of rechtstreeks naar de kabelbak onder één van de schakelbladen. horizontale kabelgeleiding Voor de kabelgeleiding op bladhoogte zijn de volgende voorzieningen getroffen: De kabelgoten aangebracht onder de achterrand van de tafelbladen, kunnen worden uitgetrokken na losdraaien van de vleugelbouten in het bladframe. De kunststof deksels (3 stuks) van de aansluitdozen kunnen worden afgenomen. De schakelbladen kunnen worden verwijderd na losdraaien van de inbusschroeven aan de bovenzijde. Om de flexibiliteit van het meubelsysteem niet aan te tasten verdient het aanbeveling om bij doorverbinding van de werkplekken steeds gebruik te maken van stekers en stekerdozen.				
	verticale kabelgeleider Met bevestigingsbeugels voor montage op een tafelpoot (bladhoogte 74 cm). Materiaal roestvrijstaal.	7421	63,5	3,5	3,5
	kabelgoot Staal, gelakt in donkerbeige 60. Voor bevestiging aan de lange zijde van het tafelblad.	7425 7427 7428	6,8 6,8 6,8	120 160 180	3,5 3,5 3,5

STROOMVOORZIENING VAN TAFELS

model	omschrijving	katalogus nr.	H cm	B cm	D cm
	aansluitdoos Staal, met polyurethaan deksels, gelakt in donkerbeige 60. Voor bevestiging aan de korte zijde van het tafelblad.	7420	8,4	10	80
	lage bureaustandaard Verchroomd en bestemd voor:	7422	16		
	telefoonarm verchroomd, met verstelbaar plateau	8453			
	hoge bureaustandaard Verchroomd en bestemd voor:	7423	40		
	bureaulamp Met verchroomde arm. Voorzien van 2 TL-buizen, 13 Watt elk, en schakelaar	8451			
	combinatie-standaard Verchroomd en bestemd voor telefoonarm en bureaulamp	7424	40		

VERRIJDBARE LADENBLOKKEN

model


omschrijving

laden

uittrekbaarheid
H cm

B cm

D cm

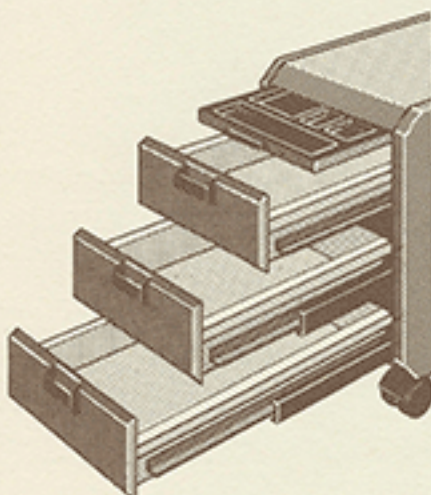

De beschikbare hoogte van ladenblokken en laden is aangegeven in hoogte-eenheden (H.E.) van 25 mm. De ladenblokken van 18 H.E. zijn 60 of 80 cm diep. De ladenblokken van 24 H.E. uitsluitend 80 cm diep. De laden hebben een fronthoogte van 6 of 12 H.E. - een nominale diepte van 60 of 80 cm - en lopen op rollen (R) of op een telescoop-loopwerk (T). Alle ladenblokken kunnen worden geleverd met centrale sluiting en met uittrekblad, voorzien van een pennenbakje.

binnenmaten

ondiepe lage lade, rollen	6R60	41	13,5	33	56
ondiepe lage lade, telescoop	6T60	61,5	13,5	33	56
diepe lage lade, telescoop	6T80	76,5	13,5	33	71
ondiepe hoge lade, rollen	12R60	41	28,5	33	56
ondiepe hoge lade, telescoop	12T60	61,5	28,5	33	56
diepe hoge lade, telescoop	12T80	76,5	28,5	33	71

VERRIJD BARE LADENBLOKKEN


model	omschrijving	katalogus nr.	H cm	B cm	D cm
	ladenblok 18 H.E., diepte 60 cm Kastromp gelakt in donkerblauw 42, donkerbruin 43, lichtbeige 45 of don- kerbeige 60. Melamine afdekblad licht- beige 45 of donkerbeige 60. Laden 3 x 6R60 Laden 3 x 6T60	7111 7112	59 59	40 40	60 60
	Laden 6R60 + 12R60 Laden 6T60 + 12T60 Laden 6R60 + 12T60	7113 7114 7115	59 59 59	40 40 40	60 60 60
	ladenblok 18 H.E., diepte 80 cm Laden 3 x 6T80	7122	59	40	80
	Laden 6T80 + 12T80 Laden 6R60 + 12T80	7124 7125	59 59	40 40	80 80
	ladenblok 24 H.E., diepte 80 cm Laden 4 x 6T80	7142	68,5	40	80
	Laden 2 x 6T80 + 12T80 Laden 2 x 6R60 + 12T80	7144 7145	68,5 68,5	40 40	80 80
	Laden 2 x 12T80	7149	68,5	40	80

ACCESSOIRES VOOR STANDAARD LADEN

model	omschrijving	katalogus nr.	6R60	6T60	6T80	12R60	12T60	12T80
	carbonvlak stempelhouder	9794 9793	• •	• •	• •			
	dwarsschot pennenbakje	9711 9795	• •	• •	• •	• •	• •	• •
	schuinstaande steun	9790				•	•	•
	koppelbakje voor briefpapier	9792	8	8	12			
	kaartenbakken							
	A4-hor. 297x210 mm	9740					1	2
	A5-vert. 148x210 mm	9741					3	4
	A5-hor. 210x148 mm	9742					2	3
	A6-vert. 105x148 mm	9743					4	5
	A6-hor. 148x105 mm	9744		3	4			
	ponskaart 187x83 mm	9749		2	3			
	digitaal-cassettehouder	1053		4	6			
	microfilm-cassettehouder	1057		5	6			
	hangmapgeleiders							
	langgeleiders A4	9701					1	
	langgeleiders A4	9702						1
	dwarsschot geleiders	9705				1	1	1
	dwarsschot geleiders A4	9705				1	1	2
	verticaal hangmappen							
	A4-V, koppelbaar, 330 mm	9880				•	•	•
	A4-U, koppelbaar, 330 mm	9881				•	•	•
	folio-V, koppelbaar, 336 mm	9882				•	•	•
	folio-U, koppelbaar, 366 mm	9883				•	•	•
	A4-V, niet koppelb., 330 mm	9880				•	•	•
	A4-binnenmap	9888						
	folio binnenmap	9889						

Lakdeur accessoires lichtbeige 45. De kaartenbakken worden geleverd met 2 tuimelschotten, de ponskaartenbak met 1 klemsteun.

VERRIJD-BARE LADENBLOKKEN MET KLEP

model	omschrijving	katalogus nr.	H cm	B cm	D cm
	Door de ladenkasten met klepsluiting worden de opbergmogelijkheden op de werkplek aanzienlijk verruimd. De beschikbare bergruimte van 18 of 24 hoogte-eenheden (1 H.E. = 25 mm) is vrij indeelbaar met behulp van de afzonderlijk te bestellen universele laden. In de ladenblokken van 60 cm diepte kunnen de laden R60 of T60 worden toegepast. In de ladenblokken van 80 cm diepte ook de lade T80. Deze ladenblokken zijn altijd voorzien van een slot. Er kan geen uittrekblad in worden toegepast.				
	ladenblok met klep, 18 H.E. diepte 60 cm Romp en klep gelakt in donkerblauw 42, donkerbruin 43, lichtbeige 45 of donkerbeige 60. Melamine afdeksblad lichtbeige 45 of donkerbeige 60.	7210	59	40	60
	ladenblok met klep, 18 H.E. diepte 80 cm	7220	59	40	80
	ladenblok met klep, 24 H.E. diepte 80 cm	7240	68,5	40	80
	universele lade R60, rollen universele lade T60, telescoop universele lade T80, telescoop	7076 7077 7078	interieur: interieur: interieur:	7 7 7	33 33 33
	Lakleur laden, lichtbeige 45				56 56 71,5

ACCESSOIRES VOOR UNIVERSELE LADEN

model	omschrijving	katalogus nr.	H.E.	R60	T60	T80
	carbonvlak	9794	4	.	.	.
	stempelhouder	9793	4	.	.	.
	pennenbakje	9795	4	.	.	.
	koppelbakje voor briefpapier	9792	4	4	4	6
	kaartenbakken					
	A4-vert. 210x297 mm	9747	13		2	3
	A4-hor. 297x210 mm	9740	10		1	2
	A5-vert. 148x210 mm	9741	10		3	4
	A5-hor. 210x148 mm	9742	7		2	3
	A6-vert. 105x148 mm	9743	7		4	5
	A6-hor. 148x105 mm	9744	6		3	4
	ponskaart 187x83 mm	9749	5		2	3
	digitaal-cassettehouder	1053	5		4	6
	microfilm-cassettehouder	1057	6		5	6
	hangmapframe					
	voor A4-mappen	9707	12	1	1	2
	voor folio mappen	9707	12	1	1	1
	voor data mappen	9707		1	1	1
	verticaal hangmappen					
	A4-V, koppelbaar, 330 mm	9880		.	.	.
	A4-U, koppelbaar, 330 mm	9881		.	.	.
	folio-V, koppelbaar, 336 mm	9882		.	.	.
	folio-U, koppelbaar, 366 mm	9883		.	.	.
	A4-V, niet koppelb., 330 mm	9890		.	.	.
	A4-binnenmap	9888				
	folio binnenmap	9889				

Lakkleur accessoires lichtbeige 4S. De kaartenbakken worden geleverd met 2 tuimelschotten, de ponskaartenbak met 1 klemsteun.
1 hoogte-eenheid (H.E.) = 25 mm.

VERDWIJNDEURKASTEN

omschrijving

De deuren van deze kasten kunnen langs de zijwanden naar achteren worden geschoven, waardoor de loopruimte voor de kasten vrij blijft.

De deuren blijven daarbij binnen de door kap en bodem bepaalde breedte, zodat de kasten aansluitend naast elkaar geplaatst kunnen worden zonder dat de deuren elkaar raken (wel sleutels uittrekken).


De sluitplaatjes voor de spanjolet zijn zo geplaatst dat de spanjolet de kastromp niet kan beschadigen. Aan de scharnierzijde zorgen twee in de deur rand grijpende lippen ervoor dat forceren van de deuren aan die zijde vrijwel uitgesloten is.

De kasten zijn multifunctioneel en dus vrij indeelbaar met behulp van interieurcomponenten, die verstelbaar zijn met een steek van 7 mm. Wordt meer dan 1 uittrekbaar element toegepast, dan moet de kast uit veiligheids-overwegingen worden voorzien van een kantelbeveiliging.




Deze beveiliging kan worden meegeleverd (zie bestelformulier), of, bij herindeling van de kast, ook later nog worden aangebracht.

Laden en telescoopframes zijn aan de achterkant voorzien van een beugel die de kantelbeveiliging bedient, zodat niet meer dan één element gelijktijdig kan worden uitgetrokken.

Het waterpas stellen van de kasten is gemakkelijk gemaakt door steldoppen die ook van binnenuit bedienbaar zijn.

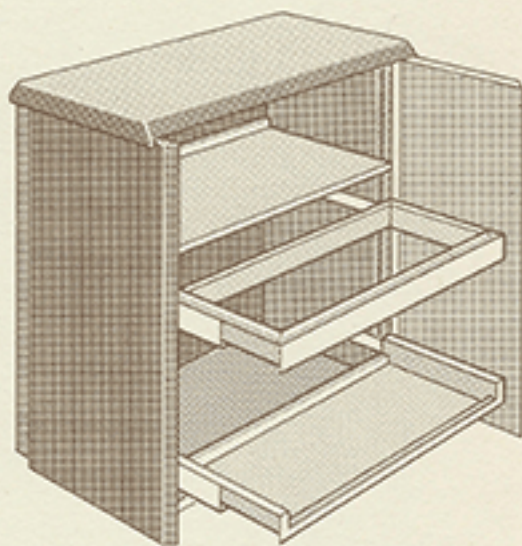

VERDWIJNDEURKASTEN

model	omschrijving	katalogusnr.		H cm	B cm	D cm
	verdwijndeurkast, nom. breedte 80 cm Gelakt in donkerblauw 42, donkerbruin 43, lichtbeige 45 of donkerbeige 60. Melamine afdekblad lichtbeige 45 of donkerbeige 60. Interieurcomponenten moeten afzonderlijk worden besteld.	7353	exterieur:	134	82	60
			interieur:	120	73,5	50
	verdwijndeurkast, nom. breedte 120 cm	7354	exterieur:	134	122	60
			interieur:	120	113,5	50
	onderstel, nom. breedte 80 cm Gelakt in donkerblauw 42, donkerbruin 43, lichtbeige 45 of donkerbeige 60.	7363		12	74	52
	onderstel, nom. breedte 120 cm	7364		12	114	52
	kantelbeveiliging Voor nalevering. Voor kasten incl. kantelbeveiliging zie bestelformulier.	7350				
	hanglegbord, nom. breedte 80 cm Lat. hangmapgeleiding h.o.h. 330 mm	7830				
	hanglegbord, nom. breedte 120 cm	7840				
	lade, nom. breedte 80 cm Incl. telescoop-loopwerk	7835		2	68,5	47
	lade, nom. breedte 120 cm	7845		2	108,5	47
	uittrekbaar frame, nom. breedte 80 cm Incl. telescoop-loopwerk	7836		8	68,5	47
	uittrekbaar frame, nom. breedte 120 cm	7846		8	108,5	47
	lange hangmapgeleider, nom. breedte 80 cm Voor 7836	7837		3	68,5	3
	lange hangmapgeleider, nom. breedte 120 cm Voor 7846	7847		3	108,5	3
	korte hangmapgeleider Voor 7836 en 7846	9832		3	3	47
	Alle interieurcomponenten zijn gelakt in lichtbeige 45 en worden geleverd inclusief bevestigingsmiddelen.					

KAST-ACCESSOIRES

model

omschrijving

katalogus nr.

H.E.

interieurcomponenten

capaciteit

voor kast 7353 (169 H.E.)*



hangmappen

lateraal, folio V, 330 mm
lateraal, folio U, 330 mm
verticaal, A4-V, 330 mm
verticaal, A4-U, 330 mm
verticaal, folio-V, 366 mm
verticaal, folio-U, 366 mm
A4-binnenmap
folio-binnenmap

9886
9887
9880
9881
9882
9883
9888
9889

42
42
37
37
37
37

7830
7830
7836 + 9832
7836 + 9832
7836 + 7837
7836 + 7837

73 cm
73 cm
94 cm
94 cm
68 cm
68 cm

datamappen

7836 + 7837

68 cm



kaartenbakken

A4-verticaal 210x297 mm
A4-horizontaal 297x210 mm
A5-verticaal 148x210 mm
A5-horizontaal 210x148 mm
A6-verticaal 105x148 mm
A6-horizontaal 148x105 mm

9647
9640
9641
9642
9643
9644

46
33
33
24
24
18

7835 of 7836
7835 of 7836
7835 of 7836
7835 of 7836
7835 of 7836
7835 of 7836

3 st.
2 st.
4 st.
3 st.
5 st.
4 st.

diskette 215x215 mm

9646

34

7835 of 7836

2 st.

voor kast 7354 (169 H.E.)*



hangmappen

lateraal, folio V, 330 mm
lateraal, folio U, 330 mm
verticaal, A4-V, 330 mm
verticaal, A4-U, 330 mm
verticaal, folio V, 366 mm
verticaal, folio U, 366 mm
A4-binnenmap
folio-binnenmap

9886
9887
9880
9881
9882
9883
9888
9889

42
42
37
37
37
37

7840
7840
7846 + 3x9832
7846 + 3x9832
7846 + 7847
7846 + 7847

113 cm
113 cm
141 cm
141 cm
108 cm
108 cm

datamappen

7846 + 7847

108 cm



kaartenbakken

A4-verticaal 210x297 mm
A4-horizontaal 297x210 mm
A5-verticaal 148x210 mm
A5-horizontaal 210x148 mm
A6-verticaal 105x148 mm
A6-horizontaal 148x105 mm

9647
9640
9641
9642
9643
9644

46
33
33
24
24
18

7845 of 7846
7845 of 7846
7845 of 7846
7845 of 7846
7845 of 7846
7845 of 7846

4 st.
3 st.
6 st.
4 st.
8 st.
6 st.

diskette 215x215 mm

9646

34

7845 of 7846


4 st.

Kaartenbakken worden geleverd met 2
tuimelschotten. Lakkleur lichtbeige 45.

* 1 Hoogte-eenheid (H.E.) = 7 mm

SCHERMEN

omschrijving

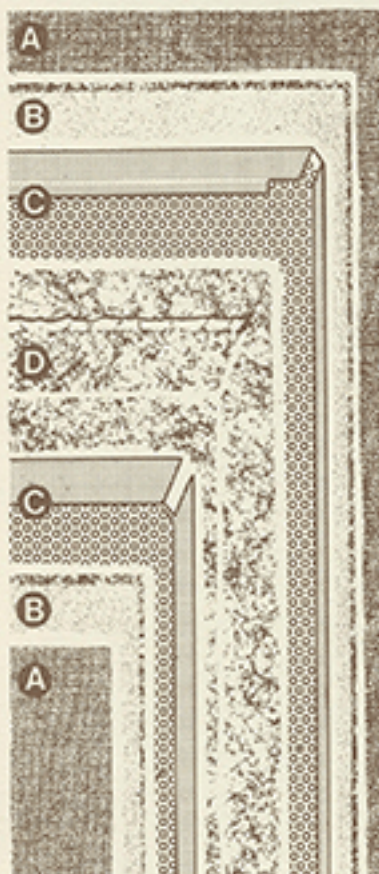

brandveiligheid

De schermpanelen zijn samengesteld uit twee gelijke delen van geperforeerde staalplaat (c) met een perforatiegraad van 30%. De tussenruimte van 10 cm is gevuld met steenwol (d), een onveranderlijke natuursteenvezel met een open structuur, die bovendien onbrandbaar is. De buitenzijden zijn bekleed met "Fireflex" (b), een zelfdovend polyesterschuim van 3 mm dikte en overtrokken met een zuiver wollen stof "Gibra" (a), beschikbaar in 4 kleuren. De stof is brandwerend gefinished en goedgekeurd door het Internationaal Wol-Secretariaat. In brandwerendheids opzicht biedt het Gispens TP-scherm dus een grote mate van veiligheid.

geluidsabsorptie


De geluidsabsorptie van de schermen is getest door de technisch-fysische dienst TNO in Delft volgens NEN 20354, overeenkomend met ISO/R354-1963. Het resultaat is weergegeven in bijgaande grafiek, waaruit blijkt dat, in het voor de kantoorruimte belangrijkste frequentiegebied van 500-2000 Hz, een absorptiegraad wordt bereikt van 80-90%.

plaatsing



Na het verwijderen van de kap en de verticale kunststof profielen op de hoeken van het scherm komen de bevestigingspunten vrij voor montage van de stelbeugels of stelvoeten. Deze montage kan op 2 manieren gebeuren: Zonder ruimte tussen scherm en vloer, of met een tussenruimte van 12 cm. Voor het waterpas stellen zijn de schermen bovendien justeerbaar over 3 cm.






SCHERMEN

model	omschrijving	katalogus nr.	H cm	B cm	D cm
	kantoorscherm, laag, nom. br. 80 cm Omlijsting donkerbruin 43. Bekledingsstof Gibra, keuze uit 4 kleuren. Stelbeugels en stelvoeten moeten afzonderlijk worden besteld.	7912	134	82	11
	kantoorscherm, laag, nom. br. 120 cm	7914	134	122	11
	kantoorscherm, hoog, nom. br. 80 cm	7917	194	82	11
	kantoorscherm, hoog, nom. br. 120 cm	7919	194	122	11
	stelbeugel, verchroomd	7908		2,5	6
	stelvoet, verchroomd	7909		4	70

SCHEM-ACCESSOIRES

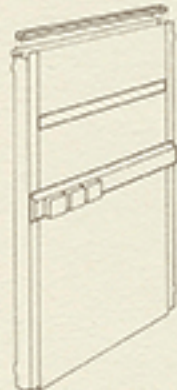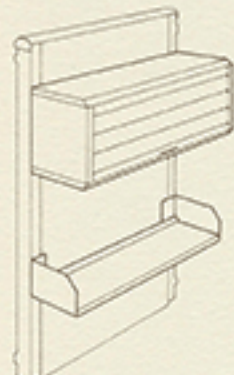model	omschrijving	katalogus nr.	H cm	B cm	D cm	
	verdeelgoot, nom. br. 80 cm	7962	2	61	2	
	verdeelgoot, nom. br. 120 cm	7963	2	101	2	
	ophangstrip, nom. br. 80 cm Lakkleur donkerbeige 60	7988	8	69,5		
	contactenlijst, breedte 80 cm Lakkleur donkerbeige 60	7966	14	80	3,5	
	kabelbeschermer Kunststof donkerbruin 43	7960				
	lamp voor ruimteverlichting br. 120 cm Lakkleur donkerbruin 43. TL-buizen 2x 30 Watt	7969	40,5	120	23,5	
	scherm-lamp, br. 80 cm Lakkleur donkerbeige 60. TL-buis 1x20 Watt. Toe te passen in combinatie met ophangstrip 7988	8938	8	80	12,5	
	schermkastje, br. 80 cm Lakkleur donkerbeige 60. Legbord (7981), indien gewenst, afzonderlijk bestellen.	7980	exterieur: interieur:	48 38	80 76,5	40 38
	hanglegbord, br. 80 cm Lakkleur lichtbeige 45. Spoorbreedte 288 mm. Voor boekenrek te combineren met	7981		2,5	79,5	30,5
	stel zijsteunen Lakkleur donkerbeige 60	7982		20	11	31,5

WANDKASTEN

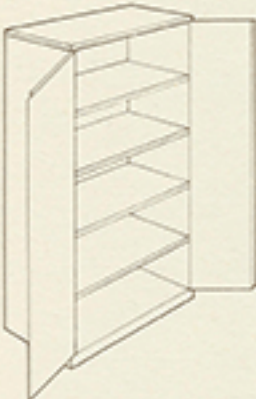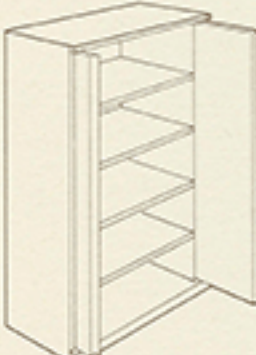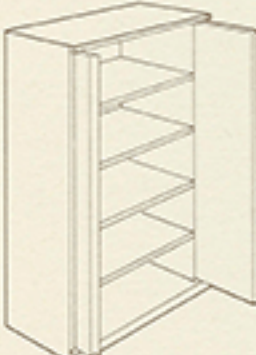model	omschrijving	katalogus nr.		H cm	B cm	D cm
De wandkasten behoren niet tot het Gispens TP-programma, maar door gebruik van dezelfde lakkleuren lenen zij zich wel voor combinatie daarmee. Alle wandkasten kunnen ook worden geleverd met hanglegborden voor lateraal hangmappen en met vakverdeling (zie algemene Gispens catalogus).						
	vleugeldeurkast, ondiep Met 4 legborden. Kleurcombinaties: Romp donkerblauw 42, donkerbruin 43, lichtbeige 45 of donkerbeige 60- Kap en plint resp. donkerbeige 60, donkerbeige 60, donkerbruin 43 en donkerbruin 43.	5491	exterieur:	196,5	100	40,5
			interieur:	180,5	99	35
	vleugeldeurkast, diep uitvoering, idem	5493	exterieur:	196,5	100	52,5
			interieur:	180,5	99	47
	schuifdeurkast Met 2x4 legborden. Lakuitvoering als 5491	5484	exterieur:	195	200	45
			interieur:	182,5	198,5	37
	verdwijndeurkast, met 2 zijwanden Koppelbaar. Met 4 legborden. Lakuitvoering als 5491	5466	exterieur:	196,5	115	51,5
			interieur:	181	99	47
	verdwijndeurkast, met 1 zijwand Uitvoering idem	5467	exterieur:	196,5	112,5	51,5
			interieur:	181	99	47
	verdwijndeurkast, zonder zijwanden Uitvoering idem	5468	exterieur:	196,5	110	51,5
			interieur:	181	99	47



open **TP** Gispén **TP** Gispén **TP** Gispén **TP** Gispén **TP** Gispén **TP**